

Serie | 6 Hottes
DHL575C - inox
Extracteurs d'air, 50 cm

C
Le groupe filtrant : de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

- **Débit d'air en évacuation** : à 610 m³/h, elle vous assure une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.
- Position intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 6 min..
- **Extrêmement silencieuse** : haute performance avec seulement 50 dB.

Données techniques

Typologie :	Traditionnel
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	150
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	418mm x 496mm x 264mm
Ecart min. par rapp. foyer él. :	500
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	8,0
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	560
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	300
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	290
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	610
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	67
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Aluminium lavable
Code EAN :	4242002824345
Puissance de raccordement (W) :	252
Intensité (A) :	3
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage :	Encastrable


Accessoires en option

- DHZ5316 : FILTRE A CHARBON ACTIF
 DHZ5605 : KIT DE RECYCLAGE

Serie | 6 Hottes

DHL575C - inox Extracteurs d'air, 50 cm

Le groupe filtrant : de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: C*
- Consommation énergétique moyenne: 80.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: C*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 67 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)

Confort / Sécurité:

- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Aspiration à double flux
- Commande électronique
- Bandeau de commande avec Boutons poussoirs et affichage LED
- Niveau sonore en fonctionnement normal 560m³/h: 53 dB (A) ou 67 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 1 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1W


Design:

- Aspiration tangentielle
- Cache filtre entièrement en inox


Dimensions:

- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil (LxP): 520 x 300
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 418 x 496 x 264 mm


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Serie | 6 Hottes
DHL575C - inox
Extracteurs d'air, 50 cm


Mesures en mm

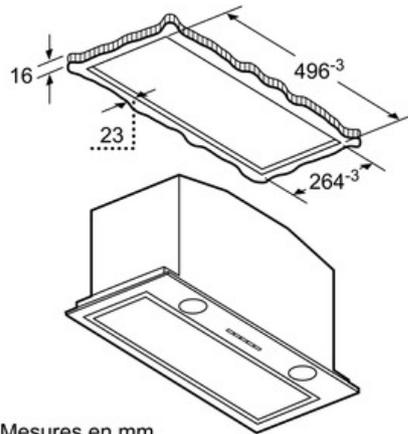

Mesures en mm

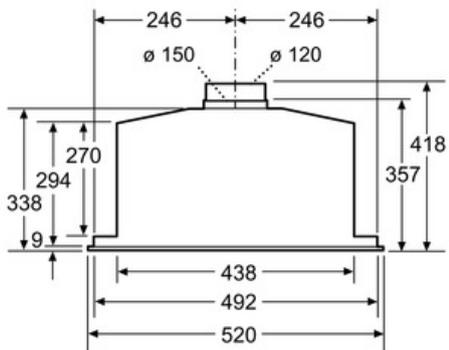

Mesures en mm