


- Puissance de refroidissement 35°C/80% h.r.: 10.700 Btu/h
- Gaz réfrigérant: R290
- Idéal pour des pièces jusqu'à 95 m<sup>3</sup> \*
- Fonction déshumidification: 36 litres en 24 heures
- Fonction ventilation
- 3 vitesses de ventilation
- Minuterie (24h) et thermostat digital
- Exclusif: Condensate Recycling System
- Panneau de commande Soft Touch avec écran LED et Comfort Light Indicator
- Télécommande infrarouge avec écran LCD pour programmer toutes les fonctions (ventiler, déshumidifier et refroidir)
- Facile à déplacer grâce aux poignées et aux roulettes



CLIMATISATION



### CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le Pinguino PAC AN98 Real Feel a une classe énergétique A en refroidissement.

### ECO DESIGN

Nouveau design innovateur, le PAC AN98 Real Feel est silencieux et écoénergétique. L'appareil refroidit, déshumidifie et purifie l'air.

### GAZ ÉCOLOGIQUE

Le PAC AN98 Real Feel utilise un gaz naturel et non toxique: le propane R290 qui est 696 fois plus écologique que des autres gaz. \*\*\*

### REAL FEEL

"REAL FEEL" est la technologie novatrice de De'Longhi qui permet d'atteindre et de maintenir automatiquement un confort optimal. Ceci en diminuant automatiquement la température, en combinaison avec le contrôle de l'humidité.

### Comfort Light Indicator

Facile à utiliser grâce à l'écran large et aux indicateurs de confort.

\*\*\*696 fois en comparaison avec l'impact de Global Warming du R410 - F-Gaz Reg. 517/2014.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (lxpxh)	mm	449x395x750
Poids	Kg	30
Voltage-Fréquence	V-Hz	220-240/50
Puissance Frigorifique MAX. 35°C/80% h.r.	Btu/h	10.700
Puissance absorbée	W	1.020
EER		2,6
Transfert d'air (min-med-max)	m <sup>3</sup> /h	250-310-350
Humidité supprimée	l/24h	36
Niveau sonore (min-max)	dB(A)	47-50
Consommation en position de veille	W	< 1

- Idéal pour des pièces jusqu'à 95 m<sup>3</sup> \*
- Pick-up & return service + 5 ans de garantie
- Télécommande infrarouge

### DONNÉES LOGISTIQUES


CODE EAN: 8004399512313  
 CODE SAP: 0151401005  
 UE: 1  
 P/PALETTE: 8

\* dans des circonstances idéales



### DONNÉES LOGISTIQUES

RÉFÉRENCE	
EAN	8004399512313
SAP	0151401005
UVC	
Dimensions (lpxh) (mm)	475x450x870
Poids brut (Kg)	36,400
Poids net (Kg)	30,000
PCB	
Dimensions (lpxh) (mm)	475x450x870
Poids brut (Kg)	36,400
EAN	-
QUANTITÉ	
Par PCB	1
Par palette	8

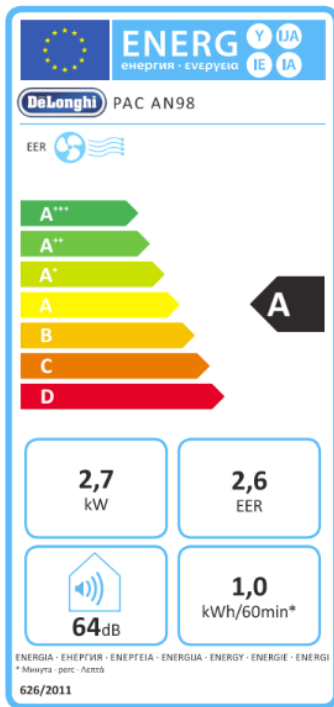

Better Everyday