



EOLE COMPACT

EOLE COMPACT VU6210
VENTILATEUR TOUR EOLE COMPACT MINI
VU6210F0

Un débit d'air ajustable pour une ventilation optimale

Ventilateur tour Rowenta Eole Compact : lorsque l'élégance rencontre la performance. Avec une technologie de débit d'air 3D pour une meilleure distribution de l'air et une oscillation assurant une large zone de couverture, il vous offre un contrôle total, un transport facile et toute une gamme de fonctionnalités pratiques, et s'intégrera parfaitement dans tous les intérieurs.


BENEFICES DU PRODUIT



Technologie de débit d'air 3D

Orientation verticale réglable de la grille et oscillation horizontale qui permettent une meilleure distribution de l'air sur une large zone de couverture, pour une sensation de fraîcheur inégalée.

Aussi performant qu'un ventilateur de table classique à trois lames*

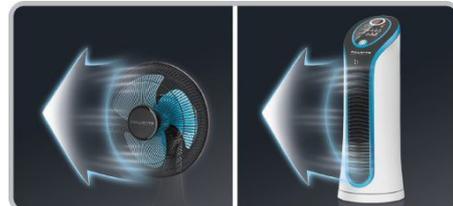

Silencieux

Moins de 45 dBA à vitesse minimale, pour travailler et dormir en toute tranquillité.

*à vitesse minimale

Confort extrême, utilisation intuitive

Le mode automatique ajuste automatiquement la vitesse à la température de la pièce : <70 ° = vitesse 1 (vitesse minimale) ; 70-77 ° = vitesse 2 (vitesse intermédiaire) ; >77 ° = vitesse 3 (vitesse maximale).

Un écran LED vous indique la température ambiante pour un confort maximal.



Facilement transportable grâce à son poids plume et sa poignée intégrée.

Cordon facile à ranger

Le cordon d'alimentation peut être rangé à l'intérieur de l'appareil pour plus d'élégance.



Minuteur jusqu'à 8 heures

Minuteur numérique programmable jusqu'à 8 heures pour un meilleur confort d'utilisation. Quatre options au choix - 1, 2, 4 ou 8 heures - après lesquelles l'appareil s'éteindra automatiquement.

Mode éco avec arrêt automatique

Arrêt automatique après 12 heures ! Des économies d'énergie et d'argent.



Contrôle total


3 vitesses pour un contrôle total selon vos besoins

PHOTOS DU PRODUIT


Autres images produit



Photos produit in situ

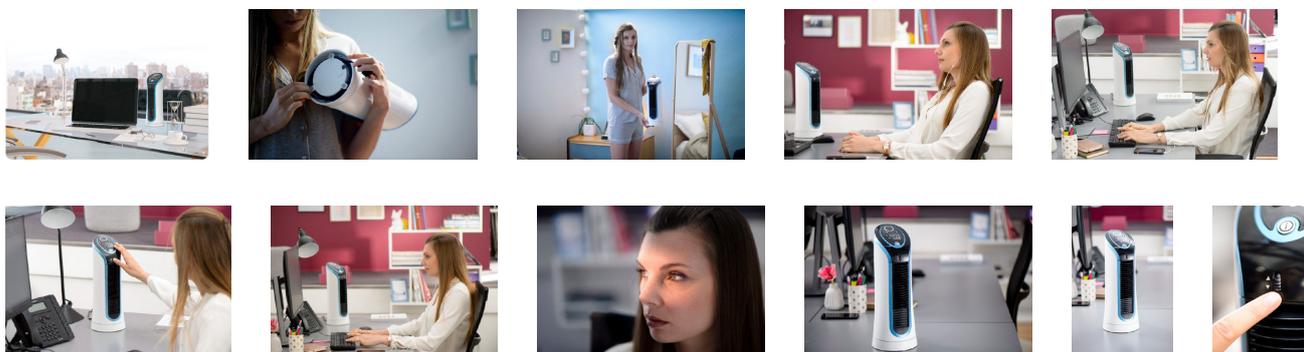

Video(s)

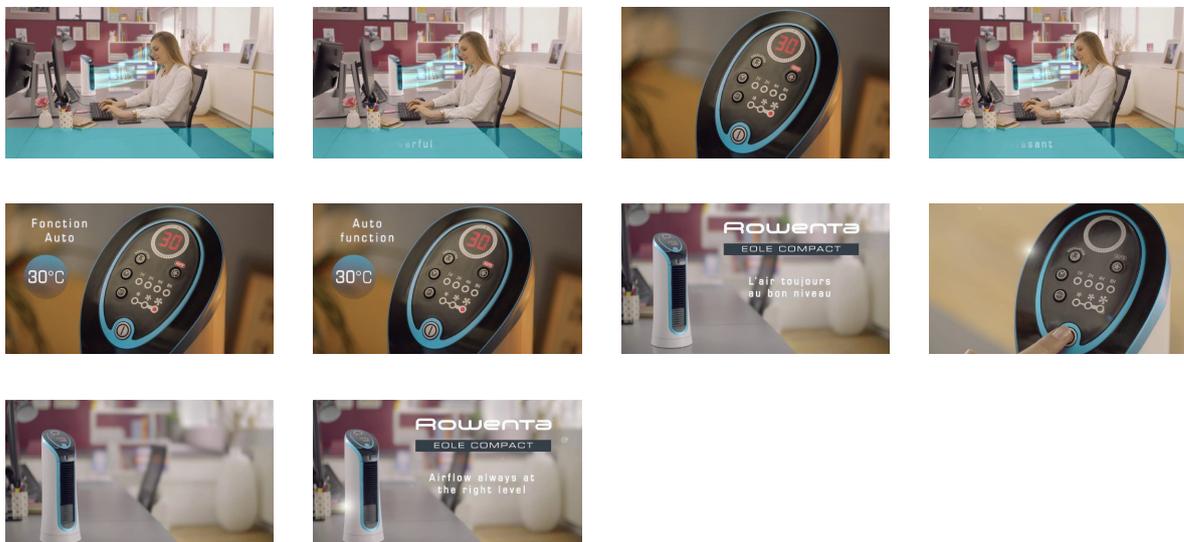

Packaging



[product.pos.in.pack]



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

[TYPE OF PRODUCT]

➤ Type	Tour
➤ Modèle	Pupitre
➤ Hauteur maximale	[0,4 m]
➤ Hauteur minimale	[0,4 m]
➤ Dimensions (LxHxP)	[0,144 X 0,393 X 0,144 m]

[AIR PERFORMANCE]

➤ Débit d'air max (m3/min)	1,3
➤ Oscillation automatique	OUI

[COMFORT IN USE]

➤ Panneau de commande	Électronique
➤ Nombre de réglages	3
➤ Poignée	OUI
➤ Minuteur	OUI
➤ Minuteur	[8 h]
➤ Écran	LED
➤ Longueur du cordon électrique	[1,35 m]

[QUIETNESS]

➤ Niveau sonore min	[45 dB(A)]
➤ Niveau sonore max.	[60 dB(A)]

[INTELLIGENCE]

➤ Autre	ORIENTABLE GRID
---------	-----------------

[SAFETY]

➤ Arrêt automatique	OUI
➤ Voyant lumineux	OUI
➤ IP	20

[TECHNICAL CHARACTERISTICS]

➤ Tension	[220-240 V]
➤ Fréquence	50/60 Hz
➤ Moteur tropical	OUI
➤ Puissance	[30 W]

➤ Pays d'origine	Chine
------------------	-------

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1830006725

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121040067253 EAN UC :	4	24	2	48	C20 : 1 680 C40 : 3 720 HQ4 : 3 840

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	393 x 144 x 144	185 x 185 x 435 (MM)	380 x 380 x 450 (MM)	1 200 x 800 x 1 024 (MM)
Poids	1.8	2,375 (KG)	9,5 (KG)	135 (KG)