

Serie | 2 Dampkappen**DFL064W50****Telescopische dampkap - 60 cm****C**

De telescopische dampkap: wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïntegreerd en behoudt zo de strakke lijn van uw keuken.

- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 400 m³/ uur.
- **Halogeenverlichting:** voor een optimale verlichting van de kookplaat met een laag energieverbruik.
- **Bijzonder stil:** krachtige prestaties met een laag geluidsniveau van slechts 54 dB.

Technische Data

Uitvoering :	Uittrekbaar
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	175
Inbouwafmetingen :	162mm x 526mm x 290mm
en: Minimum distance above an electric hob :	430
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	8,0
Soort besturing :	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen
Maximale afzuigcapaciteit (m ³ /h) :	400
Maximale luchtcirculatie (m ³ /h) :	190
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	68
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Wasbaar aluminium
EAN-code :	4242002872551
Aansluitwaarde (W) :	145
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Afvoergroep



4 242002 872551

Toebehoren

- DSZ4545 : Startset voor recirculatie 60 cm vlaksch
- DSZ4551 : Actieve koolstoffilter
- DSZ4652 : Lichtlijst
- DSZ4655 : Greeplijst 60 cm RVS
- DSZ4656 : Greeplijst 60 cm zwart

Serie | 2 Dampkappen

DFL064W50

Telescopische dampkap - 60 cm

De telescopische dampkap: wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïntegreerd en behoudt zo de strakke lijn van uw keuken.

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: C*
- Gemiddeld energieverbruik: 66.3 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: C*
- Verlichting-efficiëntieklasse: E*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 68 dB*

Werking / Vermogen:

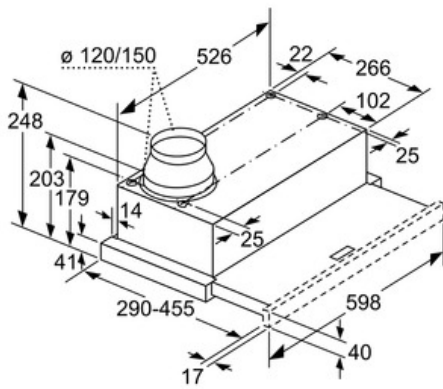
- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een starterset nodig
- Max. luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 400 m³/u

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogensstanden
- Tuimeltoets
- Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het telescopisch element of door de schakelaar
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale werking: 54 dB(A) of 68 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen van 20 W
- Telescopisch element zonder profiel (afwerkingsprofiel of meubelprofiel noodzakelijk)

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 162 x 526 x 290 mm

Serie | 2 Dampkappen**DFL064W50****Telescopische dampkap - 60 cm**

Afmeting in mm