

Serie | 6 Dampkappen
DFR067T50
Telescopische dampkap - 60 cm
A


De telescopische dampkap: wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïntegreerd en behoudt zo de strakke lijn van uw keuken.

- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 700 m³/ uur.
- **LED-verlichting:** voor een optimale verlichting van het kookvlak met een uiterst laag energieverbruik.
- **Intensieve stand met reset:** na 9 standen met temperatuur aanduiding schakelt de dampkap automatisch terug over op normaal bedrijf.
- **Bijzonder stil:** krachtige prestaties met een laag geluidsniveau van slechts 40 dB.

Technische Data

Uitvoering :	Uittrekbaar
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	175
Inbouwafmetingen :	385mm x 524mm x 290mm
en: Minimum distance above an electric hob :	430
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	11,0
Soort besturing :	Electronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit (m ³ /h) :	400
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	480
Maximale luchtcirculatie (m ³ /h) :	290
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	700
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	54
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Wasbaar roestvrije staal
EAN-code :	4242002878263
Aansluitwaarde (W) :	146
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Afvoergroep


Toebehoren

DSZ4561 Actieve koolstoffilter, DSZ4565 Startset voor recirculatie 90 cm vlaksch, DSZ4652 Lichtlijst, DSZ4655 Greeplijst 60 cm RVS, DSZ4656 Greeplijst 60 cm zwart, DSZ4660 Lيفةlement 60 cm vlakschermkappen, DSZ4675 Greeplijst 60cm rvs VarioControl DirectS, DSZ4680 CleanAir module rvs voor recirculatie

Serie | 6 Dampkappen

DFR067T50

Telescopische dampkap - 60 cm

De telescopische dampkap: wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïntegreerd en behoudt zo de strakke lijn van uw keuken.

Design:

- Design-filterafdekking in inox

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal \varnothing 150 mm (\varnothing 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm

Algemene informatie:

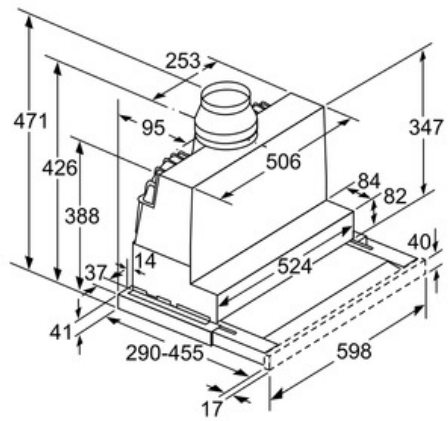
- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 34.1 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB*

Werking / Vermogen:

- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 400 m³/u
intensiefstand: 700 m³/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie met 2 uiterst efficiënte ventilators

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Elektronische bediening via druktoetsen en digitale indicatie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (1-9 minuten)
- Extreem stille werking dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Normale werking 400 m³/u: 40 dB(A) of 54 dB(A) re 1 pW
Intensiefstand: 52 dB(A) of 66 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W
- Dimfunctie
- Softlight
- softClose-sluiting van het telescopisch gedeelte
- Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte
- Telescopisch element zonder profiel (afwerkingsprofiel of meubelprofiel noodzakelijk)
- Bedieningspaneel flexibel bovenaan of vooraan (met toebehoren in optie)

Serie | 6 Dampkappen**DFR067T50****Telescopische dampkap - 60 cm**

Afmeting in mm