

Serie | 4 Dampkappen
DFS097A50
Telescopische dampkap - 90 cm
A


De telescopische dampkap: wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïntegreerd en behoudt zo de strakke lijn van uw keuken.

- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 740 m³/ uur.
- **LED-verlichting:** voor een optimale verlichting van het kookvlak met een uiterst laag energieverbruik.
- **Intensieve stand met reset:** na 9 standen met temperatuur aanduiding schakelt de dampkap automatisch terug over op normaal bedrijf.
- **Bijzonder stil:** krachtige prestaties met een laag geluidsniveau van slechts 41 dB.

Technische Data

Uitvoering :	Uittrekbaar
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	175
Inbouwafmetingen :	385mm x 524mm x 290mm
en: Minimum distance above an electric hob :	430
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	13,0
Soort besturing :	Electronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen
Maximale afzuigcapaciteit (m3/h) :	420
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m3/h) :	510
Maximale luchtcirculatie (m3/h) :	300
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	740
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	55
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Wasbaar aluminium
EAN-code :	4242002878171
Aansluitwaarde (W) :	146
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Afvoergroep



4 242002 878171

Toebehoren

DSZ4561 Actieve koolstoffilter, DSZ4565 Startset voor recirculatie 90 cm vlaksch, DSZ4680 CleanAir module rvs voor recirculatie, DSZ4920 Montageset voor 90 cm bovenkast, DSZ4952 Lichtlijst, DSZ4956 Greeplijst 90 cm zwart, DSZ4960 Lيفةlement 90 cm vlakschermkappen

Serie | 4 Dampkappen

DFS097A50

Telescopische dampkap - 90 cm

De telescopische dampkap: wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïntegreerd en behoudt zo de strakke lijn van uw keuken.

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 35.1 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB*

Werking / Vermogen:

- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60cm of 90cm
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 420 m³/u
intensiefstand: 740 m³/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie met 2 uiterst efficiënte ventilators

Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening via druktoetsen en LED-indicatie
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Normale werking 420 m³/u: 41 dB(A) of 55 dB(A) re 1 pW
Intensiefstand: 54 dB(A) of 68 dB(A) re 1 pW
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W
- Telescopische handgreep met inox profiel
- Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte


Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
- met terugslagklep


Serie | 4 Dampkappen

DFS097A50


Telescopische dampkap - 90 cm

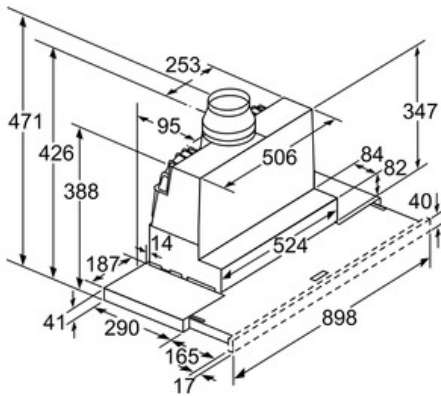

Afmeting in mm

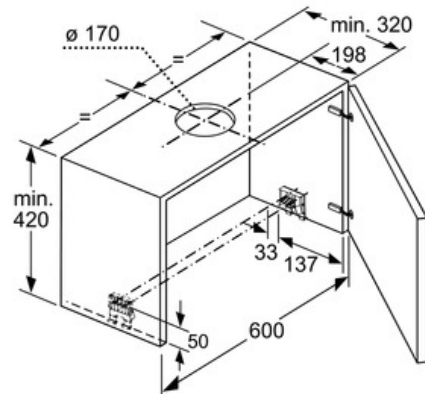

Afmeting in mm

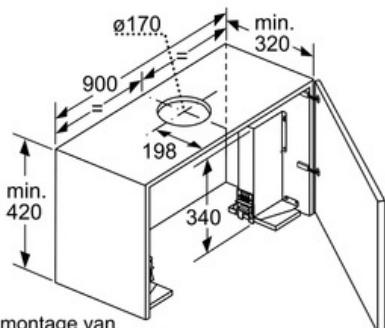

Bij montage van de 90 cm vlakke afzuigkap in een 90 cm brede bovenkast is een montageset noodzakelijk. De beide montagehoeken worden rechts en links in het meubel geschroefd. Montage volgens slabloon. Afmeting in mm