

**Serie | 4 Dampkappen**
**DHL555B**
**Afvoergroep, 50 cm**


05/01 DHL 545 S

**D**

**De afvoergroep: biedt de grootst mogelijke esthetische flexibiliteit - voor montage op de wand of boven een keukeneiland.**

- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 650 m<sup>3</sup>/ uur.
- **Halogeenverlichting:** voor een optimale verlichting van de kookplaat met een laag energieverbruik.
- **Intensieve stand:** verwijdert sterke kookgeuren bijzonder snel en doeltreffend.

**Technische Data**

Uitvoering :	Traditioneel
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Inbouwafmetingen :	255mm x 500mm x 350mm
en: Minimum distance above an electric hob :	650
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	7,0
Soort besturing :	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen
Maximale afzuigcapaciteit (m <sup>3</sup> /h) :	420
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	430
Maximale luchtcirculatie (m <sup>3</sup> /h) :	320
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	650
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	59
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Wasbaar aluminium
EAN-code :	4242002258508
Aansluitwaarde (W) :	240
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Afvoergroep



4 242002 258508

**Toebehoren**

DHZ7305 : Actieve kookfilter

## Serie | 4 Dampkappen

### DHL555B

#### Afvoergroep, 50 cm

**De afvoergroep: biedt de grootst mogelijke esthetische flexibiliteit - voor montage op de wand of boven een keukeneiland.**

#### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: D\*
- Gemiddeld energieverbruik: 111.4 kWu/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: D\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: F\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 59 dB\*

#### Werking / Vermogen:

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:  
normale werking: 420 m<sup>3</sup>/u  
intensiefstand: 650 m<sup>3</sup>/u

#### Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Bediening via schuifregelaar
- 2 motoren
- Geluidsniveau bij normale werking 420 m<sup>3</sup>/u: 45 dB (A) of 59 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen van 20 W


#### Afmetingen:

- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd)
- Toestelafmetingen (BxD): 530 x 380 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 255 x 500 x 350 mm


*\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

**Serie | 4 Dampkappen**


**DHL555B**  
**Afvoergroep, 50 cm**

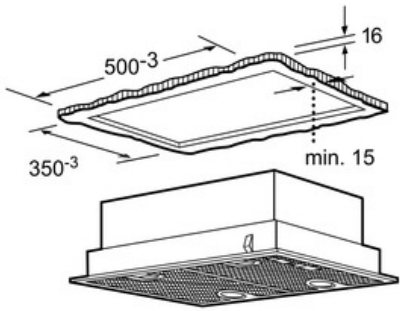

Afmeting in mm

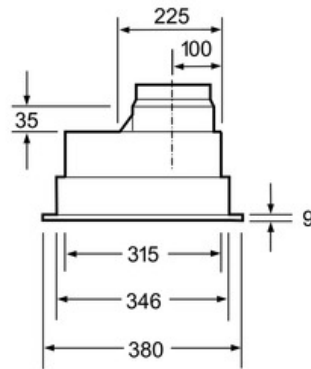

Afmeting in mm

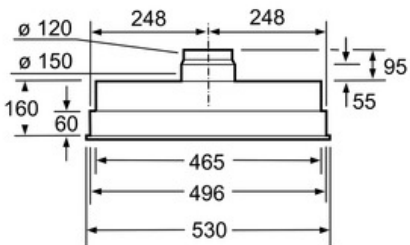

Afmeting in mm