

Serie | 8 Dampkappen

DID09T951 - inox
Plafondunit
90 cm

A



De eilanddampkap aan het plafond te bevestigen: de ruimtebesparende oplossing voor een perfect integratie aan het plafond.

- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 780 m³/ uur.
- **LED-verlichting:** voor een optimale verlichting van het kookvlak met een uiterst laag energieverbruik.
- **Intensieve stand met reset:** na 10 min schakelt de dampkap automatisch terug over op normaal bedrijf.
- **Bijzonder stil:** krachtige prestaties met een laag geluidsniveau van slechts 50 dB.

Technische Data

Uitvoering :	Traditioneel
Keurmerken :	CE, NEMKO
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Inbouwafmetingen :	299mm x 870mm x 476mm
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	17,0
Soort besturing :	Electronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen
Maximale afzuigcapaciteit (m3/h) :	570
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m3/h) :	570
Maximale luchtcirculatie (m3/h) :	500
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	780
Aantal lampen :	4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	64
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150
Materiaal vetfilter :	Wasbaar aluminium
EAN-code :	4242002834405
Aansluitwaarde (W) :	279
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-230
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Afvoergroep



Toebehoren

- DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter
- DSZ5300 : CleanAir module voor luchtrecyclage

Serie | 8 Dampkappen

DID09T951 - inox

Plafondunit

90 cm

De eilanddampkap aan het plafond te bevestigen: de ruimtebesparende oplossing voor een perfect integratie aan het plafond.

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 58.2 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: E*
- Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB*

Werking / Vermogen:

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 570 m³/u
intensiefstand: 780 m³/u

Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische intervalventilatie
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening via Tiptoetsen met digitale indicatie
- Infrarood afstandsbediening
- Geluidsniveau bij normale werking 570 m³/u: 50 dB (A) of 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter(s)
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 1W

Design:

- Randafzuiging
- Filterafdekking volledig in inox



Afmetingen:

- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: ø 150 mm
- Toestelafmetingen (BxD): 900 x 500 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 299 x 870 x 476 mm

**In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

Serie | 8 Dampkappen

DID09T951 - inox
Plafondunit
90 cm

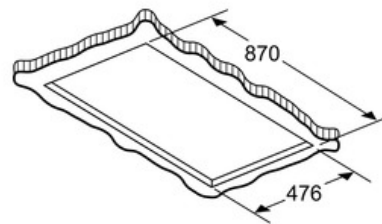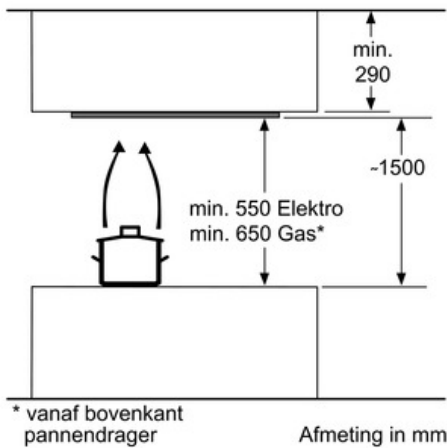

Voor de bevestiging van de afzuigkap is een geschikt, dragend frame noodzakelijk. Het apparaat niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen monteren.

