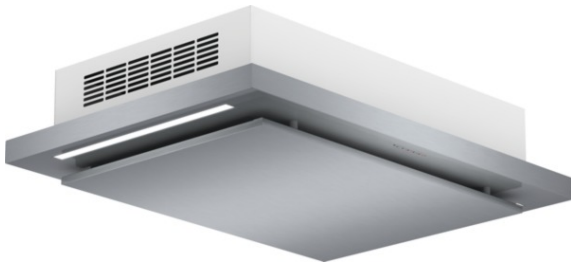


Serie | 6 Dampkappen

DID106T50 - inox
Plafond-Design
100 cm

**Vrij op te hangen plafond dampkap: voor kringloopwerking.**

- **Plafonddampkap:** voor een eenvoudige installatie aan plafond in alle vrijheid.
- De afzuigcapaciteit in kringloopwerking van 850 m³/u verzekert een snelle optimale luchtkwaliteit in de keuken.
- **LED-verlichting:** voor een indirecte verlichting aan zeer laag energieverbruik.
- **Intensieve stand met reset:** na 9 standen met temperatuuraanduiding schakelt de dampkap automatisch terug over op normaal bedrijf.

Technische Data

Uitvoering :	Traditioneel
Keurmerken :	CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	0
en: Minimum distance above an electric hob :	600
en: Minimum distance above a gas hob :	900
Nettogewicht (kg) :	30,0
Soort besturing :	Electronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen
Maximale afzuigcapaciteit (m ³ /h) :	0
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	850
Maximale luchtcirculatie (m ³ /h) :	780
Aantal lampen :	2
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150
Materiaal vetfilter :	Wasbaar aluminium
EAN-code :	4242002909028
Aansluitwaarde (W) :	192
Minimale smeltveiligheid (A) :	16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	zonder stekker
Type installatie :	Afvoergroep



4 242002 909028

Serie | 6 Dampkappen

DID106T50 - inox

Plafond-Design

100 cm

Vrij op te hangen plafondlamp: voor kringloopwerking.

Werking / Vermogen:

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren)
- Actieve koolstoffilter meegeleverd
- Afzuigcapaciteit in kringloopwerking:
Normale werking: 780 m³/h
Intensiefstand: 850 m³/h
- 2 high-performance motoren

Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische intervalventilatie
- 30 minuten naventilatie
- Elektronische bediening via druktoetsen en LED-indicatie
- Geluidsniveau bij kringloopwerking:
Normale werking: 56 dB(A) of 70 dB(A) re 1 pW
Intensiefstand: 58 dB(A) of 72 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Veradigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules met laag vermogen
- Dimfunctie

Design:


- Randafzuiging
- Filterafdekking volledig in inox

Afmetingen:

- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 243 x 1000 x 700 mm

Serie | 6 Dampkappen

DID106T50 - inox
Plafond-Design
100 cm

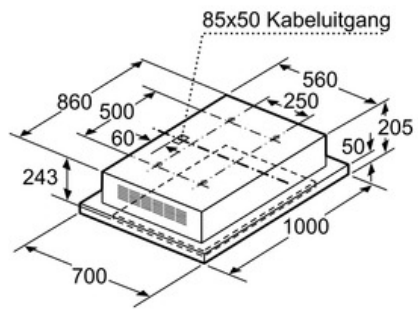

Afmeting in mm

