

**Serie | 6 Dampkappen**
**DWK97JM60**  
**HeadFree Glass Design**  
**Decoratieve dampkap, 90 cm**  
**Zwart met glazen scherm**
**A+**

**Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.**

- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 730 m<sup>3</sup>/ uur.
- **Bijzonder stil:** maximaal afzuigvermogen bij een zeer laag geluidsniveau.

**Technische Data**

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) :	323
en: Minimum distance above an electric hob :	450
en: Minimum distance above a gas hob :	600
Nettogewicht (kg) :	19,0
Soort besturing :	Electronisch
Maximale afzuigcapaciteit (m <sup>3</sup> /u) :	460
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	560
Maximale luchtcirculatie (m <sup>3</sup> /u) :	400
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	730
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	54
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002946825
Vermogen :	143
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel


**Toebehoren**

DSZ5201 CleanAir actieve koolstoffilter, DWZ0AK0A0 Actieve koolstoffilter, DWZ0AK0R0 Recirculatieset regenererbaar schachtl., DWZ0AK0S0 Recirculatieset regenererbaar, DWZ0AK0T0 Recirculatieset gebruik zonder schacht, DWZ0AK0U0 Recirculatieset, DWZ0AX5C0 cleanAir recirculatie startset, DWZ0AX5K0 Schachtverlenging 1000 mm, DWZ0AX5L0 Schachtverlenging 1500 mm, DZZ0XX0P0 CleanAir regenererbaar koolstoffilter

## Serie | 6 Dampkappen

### DWK97JM60

#### HeadFree Glass Design Decoratieve dampkap, 90 cm Zwart met glazen scherm

#### Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.

##### Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A+\*
- Gemiddeld energieverbruik: 26.9 kWu/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB\*

##### Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehooren in optie)
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:  
normale werking: 460 m<sup>3</sup>/u  
intensiefstand: 730 m<sup>3</sup>/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
- 2 luchtgingen: Voorzijde en onderzijde

##### Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- PowerBoost positie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Dubbele luchtstroom
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale werking: 40 dB(A) of 54 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Easy-wandbevestiging systeem
- easy to clean Binnenframe



##### Design:

- Randafzuiging
- Filterafdekking in glas

##### Afmetingen:


- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met schouw (HxBxD): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking zonder schouw (hxbxd): 452 mm x 890 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module (HxBxD):  
1118 x 890 x 499 mm - montage met buitenschouw  
1188-1458 x 890 x 499 mm - montage met telescopische schouw
- Aansluitwaarde: 143 W

*\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

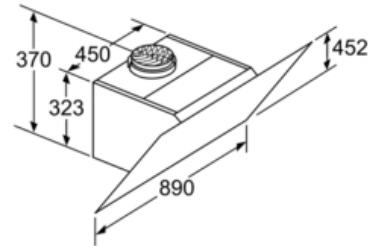
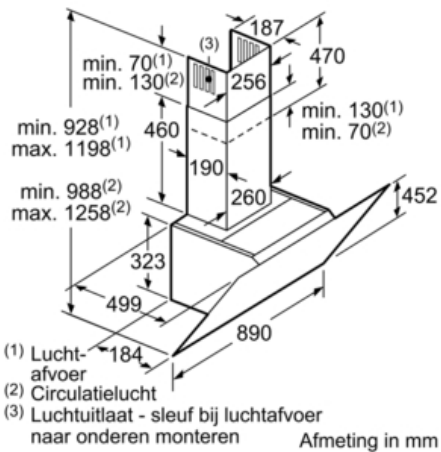
**Serie | 6 Dampkappen**
**DWK97JM60**
**HeadFree Glass Design  
Decoratieve dampkap, 90 cm  
Zwart met glazen scherm**


Apparaat in circulatiebedrijf zonder kanaal  
Circulatieset noodzakelijk

Afmeting in mm

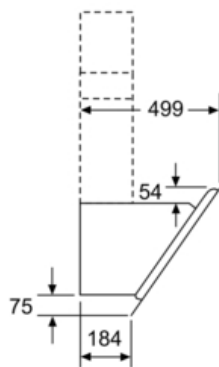

Afmeting in mm

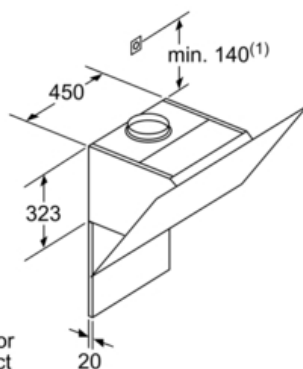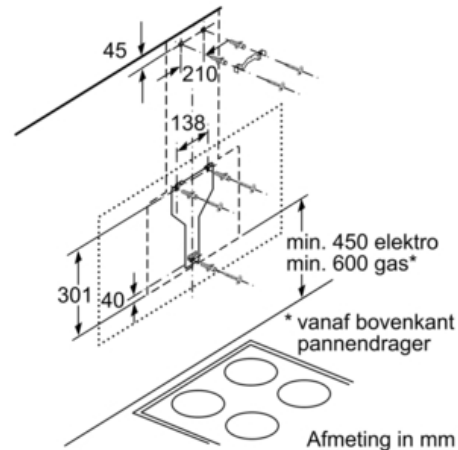

Rekening houden met de maximale dikte van de achterwand.

Afmeting in mm

