


iQ500
ED875FS11E
NO_VALUE
Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap

A

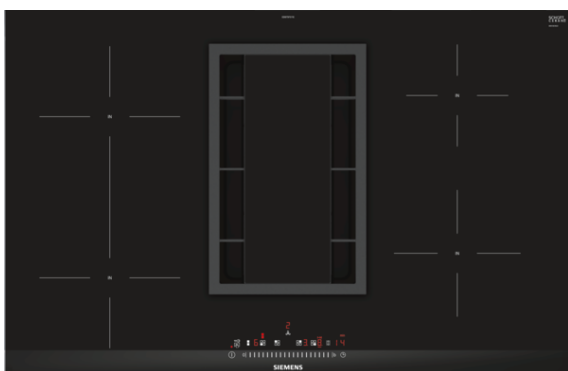

Optionele toebehoren

HZ381501	Recirculatie startset inductionAir
HZ381401	Luchtafvoer startset inductionAir
17000822	Koolstoffilter
00576026	Pannenset
00467884	Wok

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap

- ✓ De combi-zone stelt u in staat te koken met grote pannen
- ✓ Dankzij de touchSlider-bediening kan de temperatuur rechtstreeks worden ingesteld door deze één keer aan te raken of door er met een vinger even over te strijken.
- ✓ De krachtige motor met een hoog afzuigvermogen tot 690 m³/h voor schone lucht in uw keuken.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Energietype : Elektrisch
 Inbouwafmetingen : 198 x 780-780 x 490-490
 Breedte (cm) : 812
 Afmetingen van het toestel (mm) : 198 x 812 x 520
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 340 x 940 x 770
 Nettogewicht (kg) : 27,0
 Brutoweight (kg) : 33,0
 Indicator restwarmte : 0
 Plaats bedieningspaneel : Vooraan
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch
 Kleur oppervlak : geborsteld aluminium, zwart
 Kleur van de omlijsting : geborsteld aluminium
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 110
 Gesalde branders : Neen
 Verwarmingselem. met booster : alle
 Vermogen 2e kookzone (W) : 3.6
 Vermogen 5e kookzone (W) : 1.4
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/u) : 551
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h) : 630
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/u) : 557
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 698
 Geluidsniveau (dB) : 70
 Geurfilter : Neen
 Bedieningsmodus : Omschakelbaar
 Vertraging uitschakeling : 30
 Type vetfilter : Cassettefilter
 Aansluitwaarde (W) : 6900
 Minimale smeltveiligheid (A) : 2*16; 32
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Kleur : zwart
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 110
 Inbouwafmetingen : 198 x 780-780 x 490-490
 Afmetingen van het toestel (mm) : 198 x 812 x 520
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 340 x 940 x 770
 Nettogewicht (kg) : 27,0
 Brutoweight (kg) : 33,0



iQ500

ED875FS11E

NO_VALUE

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap

Kenmerken

- Vitrokeramische kookplaat - inductie - 80 cm
- 4 inductiekookzones
- Kookzones: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) Inductie; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Comfort / Zekerheid:

- fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- Timer voor iedere kookzone
Kookwekker
- powerMove
- reStart functie
- quickStart functie
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Hoofdschakelaar On/Off
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Kookpotherkennen
Energiebeheer-functie
Veiligheidsuitschakeling
Kinderbeveiliging
wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Display energieverbruik

Design:

- Mono touchSlider sensorbediening
- Facet-design

Dampkap

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWu/jaar
- Ventilator-efficiëntieklasse: A
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B
- Geluidsniveau bij normale werking: 36/69 dB

Werking / Vermogen:

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking (toebehoren in optie)
- Bij kringloopwerking is er een starterset nodig (toebehoren HZ381400)
- Bij kringloopwerking is er een cleanAir starterset nodig (toebehoren HZ381500)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
 - min. normale werking 150 m³/u
 - max. normale werking 550 m³/u
 - Intensiefstand 690 m³/u
- Motor met hoge performantie, efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid:

- 9 vermogens + 1 intensiefstand
- 30 minuten naventilatie
- Volledig automatisch ventileren met de luchtkwaliteitsensor - EcoSensor
- Volledig automatisch ventileren of manuele bediening
- Geluidsniveau volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoerr:
 - Min. normale werking.: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa luchtdruk)
 - Max. normale werking. : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa luchtdruk)
 - Intensiefstand: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa luchtdruk)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en verzamelunit vloeistof, vaatwasmachinebestendig
 - Plastieken unit met geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
 - Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2.000 ml inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig
- Veradigingsaanduiding vetfilter
- Veradigingsaanduiding geurfilter cleanAir

Design:

- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

Afmetingen:

- Toestelafmetingen: (HxBxD) 198 x 812 x 520 mm
- Inbouwafmetingen : (HxBxD) 198 x 780-780 x 490-490 mm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 198 x 812 x 520 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 198 x 780-780 x 490-490 mm
- Aansluitwaarde: 6,9 kW

Toebehoren in optie

- HZ381400, HZ381500, HZ381700, HZ390042, HZ390090

iQ500
 ED875FS11E
 NO_VALUE
 Inductiekookplaat met geïntegreerde
 dampkap

Maattekeningen

