

Serie | 6, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 158 x 56 cm KIL72AFE0



De koelkast met VitaFresh plus-box en TouchControl: houdt uw groente en fruit tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.

Technische gegevens

Energie-efficiëntie-index :	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):	174
Totale volume van de vriescompartimenten:	34
Totale volume van de koelcompartimenten:	214
Akoestische geluidsemmissies:	36
Akoestische geluidsemmissieklasse:	C
Uitvoering:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte (mm):	1577
Breedte apparaat (mm):	558
Diepte apparaat (mm):	545
Inbouwafmetingen:	1580 x 560 x 550
Nettogewicht (kg):	58,289
Aansluitwaarde (W):	90
Minimale smeltveiligheid (A):	10
Deurscharnier:	Rechts verwisselbaar
Spanning (V):	220-240
Frequentie (Hz):	50
Keurmerken:	CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm):	230
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren):	16
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	3
Plateaux voor flessen:	Neen
EAN-code:	4242005215416
Merk:	Bosch
Productnaam:	KIL72AFE0
Productcategorie:	Koelkast
No-frost systeem:	Neen
Type installatie:	Volledig integreerbaar

Toebehoren geïntegreerd

3 x eiervak
1 x ijsblokjesbakje

Optionele toebehoren

KSZ10020 :



4 242005 215416

Serie | 6, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 158 x 56 cm KIL72AFE0

De koelkast met VitaFresh plus-box en TouchControl: houdt uw groente en fruit tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.

Algemene informatie

- KIL72AFE0
- Eenvoudige installatie

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 174 kWh per jaar
- Totale inhoud: 248 l
- Inhoud koelruimte: 214 liter
- Inhoud vriesruimte: 34 liter
- Geluidsniveau: 36 dB (klasse C)

Uitrusting

- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Alarmtoon bij open deur
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf, EasyAccess shelf
- 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.
- 1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

Diepvriesgedeelte

- 1 vriesvak met klapdeur
- Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- Invriescapaciteit: 4.6 kg in 24 uur
- Super-vriezen: yes
- Bewaartijd bij storing: 16 h

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 157.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 158 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V


Toebehoren

- eierhouder, ijsblokjesbakje
- Flessenkam

Installatie


Serie | 6, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 158 x 56 cm KIL72AFE0

Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten





Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

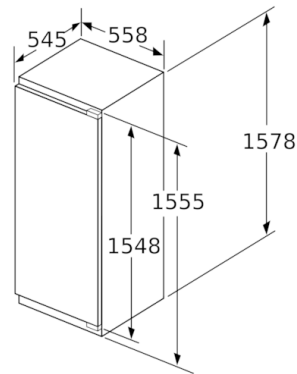


Afmeting in mm

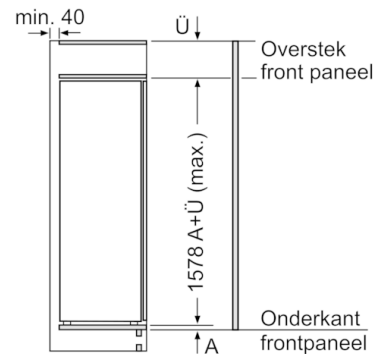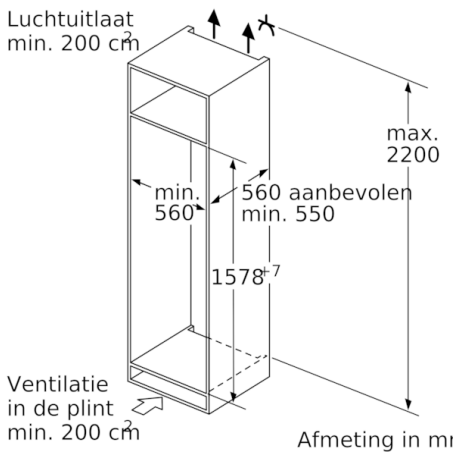


Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toelaatbaar gewicht van de meubelfronten
Gemonteerde meubelfronten, welke het toegestane gewicht overschrijden, kunnen leiden tot beschadigingen en de werking van het scharnier beïnvloeden

Δ Gewicht
A: Apparaatdeurhoogte inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, meubelfront in kg
C: Gedempt scharnier, meubelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19