

iQ100
LE66MAC00
Tussenbouwdampkap - 60 cm



De uitklapbare tussenbouwdampkap wordt onzichtbaar in de bovenkast geïntegreerd.

De uitklapbare tussenbouwdampkap met hoog afzuigvermogen voor krachtige prestaties wordt onzichtbaar in de bovenkast geïntegreerd.

- ✓ Krachtige motor met hoog afzuigvermogen.
- ✓ De afzuigcapaciteit van 620 m³/u zorgt voor frisse lucht bij het koken.
- ✓ De intensiefstand voor een kortstondige verhoging van het afzuigvermogen bij sterke dampontwikkeling.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor een perfect zicht bij het koken.
- ✓ Met 70 dB is de dampkap aangenaam stil tijdens gebruik.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Uittrekbaar
 Keurmerken : CE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 150
 en: Minimum distance above an electric hob : 500
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 11,0
 Soort besturing : Mechanisch
 Instelling afzuigvermogen : 3
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/u) : 620
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/u) : 410
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB) : 70
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003806494
 Aansluitwaarde (W) : 256
 Minimale smeltveiligheid (A) : KSA
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type installatie : Wandmodel



Optionele toebehoren

LZ10IMA00 Koelfilter

iQ100
LE66MAC00
Tussenbouwdampkap - 60 cm

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 68.4 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 70 dB*

Werking / Vermogen:

- Dampkap voor hangkast van 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogensstanden
- 2 motoren
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- Geluidsniveau bij normale werking 620 m³/u: 56 dB (A) of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd)
- Toestelafmetingen (BxD): 599 x 271 mm


**In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

iQ100


LE66MAC00

Tussenbouwdampkap - 60 cm

Maattekeningen

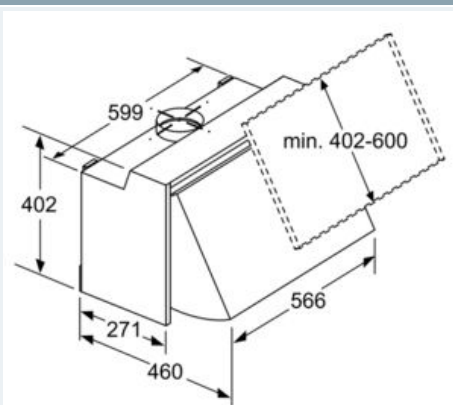

Afmeting in mm

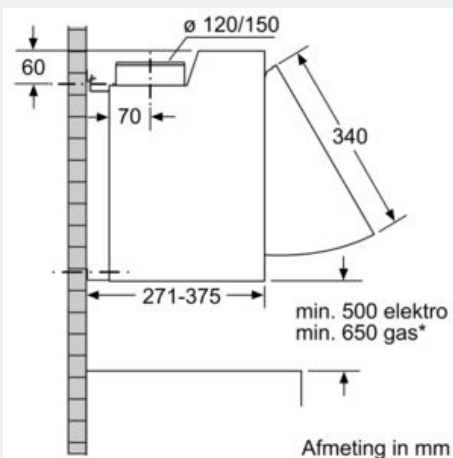

Afmeting in mm