


Serie | 8 Venting cooktop
PXX801D34E
NO_VALUE
**Inductiekookplaat met
geïntegreerde dampkap**
A

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramik
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwafmetingen :	204 x 780-796 x 500-516
Breedte apparaat (mm) :	792
Afmetingen van het toestel (mm) :	204 x 792 x 512
Nettogewicht (kg) :	27,0
Brutogewicht (kg) :	33,0
Indicator restwarmte :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	120
Gesalde branders :	Neen
Verwarmingselem. met booster :	alle
Vermogen 2e kookzone (W) :	3.3
Vermogen 2e verwarmingselement (kW in boost) :	3.7
Maximale afzuigcapaciteit (m ³ /h) :	557
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	600
Maximale luchtcirculatie (m ³ /h) :	480
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	620
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	70
Geurfilter :	Neen
Bedieningsmodus :	Omschakelbaar
Vertraging uitschakeling :	6
Type vetfilter :	Cassettefilter
Aansluitwaarde (W) :	7400
Minimale smeltveiligheid (A) :	3*16; 32; 2*16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Kleur :	zwart
Keurmerken :	CE, VDE
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	120
Inbouwafmetingen :	204 x 780-796 x 500-516
Afmetingen van het toestel (mm) :	204 x 792 x 512
Nettogewicht (kg) :	27,0
Brutogewicht (kg) :	33,0

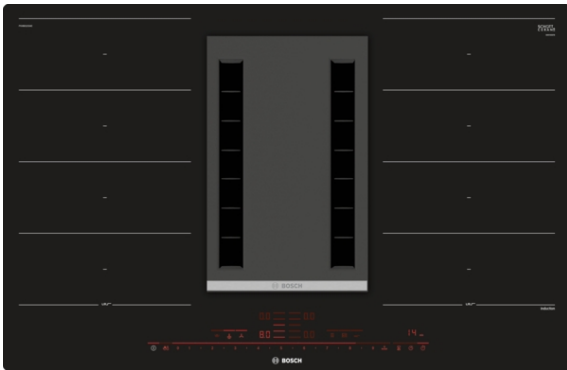

Serie | 8 Venting cooktop

PXX801D34E

NO_VALUE

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap

- Vitrokeramische kookplaat - inductie - 80 cm

Comfort / Zekerheid:

- 4 inductiekookzones met pandetectie
- 2 flexInduction-kookzones
- Kookzones:
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstand 3.7 kW) inductie of 2 x Ø 240 mm, 200 mm
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstand 3.7 kW) inductie of 2 x Ø 240 mm, 200 mm
- PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden
- PerfectCook sensor ready (sensor in optie).
- MoveMode (3 niveaus)
- Boost-functie voor alle inductiezones
- PanBoost
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
Kookwekker
Count-up timer
- QuickStart functie
- ReStart functie
- 2-voudige aanduiding van de restwarmte
- Hoofdschakelaar On/Off
- Display energieverbruik
- Kookpotherkenning
Energiebeheer-functie
Veiligheidsuitschakeling
Kinderbeveiliging
WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden

Design:

- Vlakbouw. Enkel inbouwbaar in temperatuurbestendige oppervlaktes zoals natuursteen, graniet, marmer of tegels.
- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium
- Vitrokeramiek, zonder decor

Dampkap

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWu/jaar
- Ventilator-efficiëntieklasse: A
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B
- Geluidsniveau bij normale werking: 36/69 dB

Werking / Vermogen:

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking (toebehoren in optie)
- Bij luchtafvoer is een luchtafvoerset nodig (toebehoren in optie HEZ381400)
- Bij kringloopwerking is een CleanAir module nodig (toebehoren in optie HEZ381500)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
 - min. normale werking 150 m³/u
 - max. normale werking 550 m³/u
 - Intensiefstand 690 m³/u
- Motor met hoge performantie, efficiënte BLDC-technologie
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC technologie

Comfort / Zekerheid:

- 9 vermogens + 1 intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- 30 minuten naventilatie
- Vermogensstanden te regelen via de DirectSelect Premium bediening
- Volledig automatisch ventileren of manuele bediening
- Volledig automatisch ventileren met de luchtkwaliteitsensor - EcoSensor
- Geluidsniveau volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Min. normale werking.: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa luchtdruk)
 - Max. normale werking. : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa luchtdruk)
 - Intensiefstand: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa luchtdruk)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en verzamelunit vloeistof, vaatwasmachinebestendig
 - Plastieken unit met geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
 - Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2.000 ml inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig
- Verdadigingsaanduiding vetfilter
- Verdadigingsaanduiding geurfilter cleanAir

Design:

- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- Toestelafmetingen: (HxBxD) 204 x 792 x 512 mm
- Inbouwafmetingen : (HxBxD) 204 x 780-796 x 500-516 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Toebehoren in optie

- HEZ381400, HEZ381500, HEZ381700, HEZ390011, HEZ390012, HEZ390210, HEZ390220, HEZ39050, HEZ390511, HEZ390512, HEZ390522, HEZ395800, HEZ395801

Serie | 8 Venting cooktop

PXX801D34E

NO_VALUE

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap

