
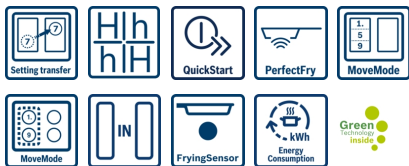


**Serie | 8 Venting cooktop**
**PXX875D34E**
**NO\_VALUE**
**Inductiekookplaat met  
geïntegreerde dampkap**
**A**

**Technische Data**

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramik
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen :	198 x 780-780 x 490-490
Breedte apparaat (mm) :	816
Afmetingen van het toestel (mm) :	198 x 816 x 527
Nettogewicht (kg) :	29,0
Brutogewicht (kg) :	35,0
Indicator restwarmte :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	aluminium, zwart
Kleur van de omlijsting :	aluminium
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	120
Gesalde branders :	Neen
Verwarmingselem. met booster :	alle
Vermogen 2e kookzone (W) :	3.3
Vermogen 2e verwarmingselement (kW in boost) :	3.7
Maximale afzuigcapaciteit (m3/h) :	557
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m3/h) :	600
Maximale luchtcirculatie (m3/h) :	480
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	620
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	70
Geurfilter :	Neen
Bedieningsmodus :	Omschakelbaar
Vertraging uitschakeling :	6
Type vetfilter :	Cassettefilter
Aansluitwaarde (W) :	7400
Minimale smeltveiligheid (A) :	3*16; 32; 2*16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Kleur :	zwart
Keurmerken :	CE, VDE
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	120
Inbouwfmetingen :	198 x 780-780 x 490-490
Afmetingen van het toestel (mm) :	198 x 816 x 527
Nettogewicht (kg) :	29,0
Brutogewicht (kg) :	35,0

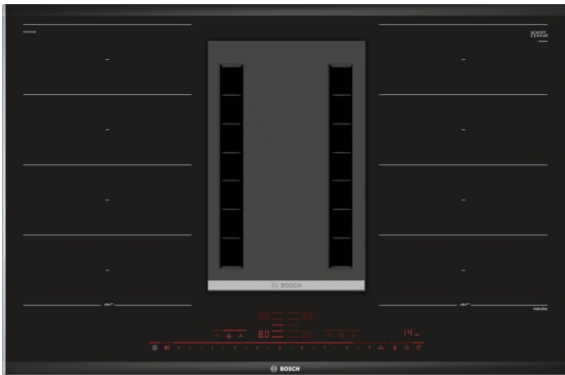

## Serie | 8 Venting cooktop

### PXX875D34E

#### NO\_VALUE

### Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap

- Vitrokeramische kookplaat - inductie - 80 cm

#### Comfort / Zekerheid:

- 4 inductiekookzones met pandetectie
- 2 flexInduction-kookzones
- Kookzones:
  - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3.7 kW) inductie of 2 x Ø 200 mm, 240 mm
  - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3.7 kW) inductie of 2 x Ø 200 mm, 240 mm
- PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden
- PerfectCook sensor ready (sensor in optie).
- MoveMode (3 niveaus)
- Boost-functie voor alle inductiezones
- PanBoost
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones  
Kookwekker  
Count-up timer
- QuickStart functie
- ReStart functie
- 2-voudige aanduiding van de restwarmte
- Hoofdschakelaar On/Off
- Display energieverbruik
- Kookpotherkenning  
Energiebeheer-functie  
Veiligheidsuitschakeling  
Kinderbeveiliging  
WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden

#### Design:

- Comfort-Design
- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium
- Vitrokeramiek, zonder decor

#### Dampkap

#### Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWu/jaar
- Ventilator-efficiëntieklasse: A
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B
- Geluidsniveau bij normale werking: 36/69 dB

#### Werking / Vermogen:

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking (toebehoren in optie)
- Bij luchtafvoer is een luchtafvoerset nodig (toebehoren in optie HEZ381400)
- Bij kringloopwerking is een CleanAir module nodig (toebehoren in optie HEZ381500)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
  - min. normale werking 150 m<sup>3</sup>/u
  - max. normale werking 550 m<sup>3</sup>/u
  - Intensiefstand 690 m<sup>3</sup>/u
- Motor met hoge performantie, efficiënte BLDC-technologie
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC technologie

#### Comfort / Zekerheid:

- 9 vermogens + 1 intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- 30 minuten naventilatie
- Vermogensstanden te regelen via de DirectSelect Premium bediening
- Volledig automatisch ventileren of manuele bediening
- Volledig automatisch ventileren met de luchtkwaliteitsensor - EcoSensor
- Geluidsniveau volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoerr:
  - Min. normale werking.: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa luchtdruk)
  - Max. normale werking. : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa luchtdruk)
  - Intensiefstand: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa luchtdruk)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en verzamelunit vloeistof, vaatwasmachinebestendig
  - Plastieken unit met geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
  - Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2.000 ml inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig
- Verdadigingsaanduiding vetfilter
- Verdadigingsaanduiding geurfilter cleanAir

#### Design:

- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

#### Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- Toestelafmetingen: (HxBxD) 198 x 816 x 527 mm
- Inbouwafmetingen: (HxBxD) 198 x 780 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

#### Toebehoren in optie

- HEZ381400, HEZ381500, HEZ381700, HEZ390011, HEZ390012, HEZ390090, HEZ390210, HEZ390220, HEZ39050, HEZ390511, HEZ390512, HEZ390522

## Serie | 8 Venting cooktop

PXX875D34E

NO\_VALUE

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap

