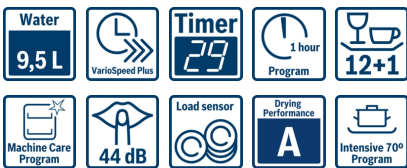


Serie | 4 Vaatwassers
SMD46IW03E - "SuperSilence"
Vaatwasser 60 cm
Onderbouwbaar - wit

A++
De uitzonderlijk stille SuperSilence vaatwasser zorgt voor extra rust in uw huishouden.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **SuperSilence:** opmerkelijk stil met een geluidsniveau van 44dB.
- **Glas 40°C:** bijzonder voorzichtige behandeling van uw delicate vaat.
- **VarioFlex korven:** de verstelmogelijkheden zorgen voor meer flexibiliteit in de boven- en onderkorf.
- **Display:** resttijdaanduiding en standaard informatie, zoals herlaad status

Technische Data

WATERVERBRUIK :	9,5
UITVOERING :	Inbouw
HOOGTE VAN AFNEEMBAAR BOVENBLAD (mm) :	815
INBOUWAFMETINGEN :	815-875 x 600 x 550
Diepte met 90° geopende deur (mm) :	1150
In hoogte verstelbare pootjes :	Ja - alleen voorzijde
Maximaal instelbare hoogte (mm) :	60
Verstelbare sokkel :	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht (kg) :	39,0
Brutogewicht (kg) :	42,0
Vermogen :	2400
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	175
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) :	165
Lengte afvoerslang (cm) :	190
EAN-code :	4242002953595
Aantal couverts :	13
Energie-efficiëntieklasse :	A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	262
Energieverbruik (kWh) :	0,92
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,10
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,10
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	2660
Droogprestaties :	A
Referentieprogramma :	Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) :	210
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	44
Type installatie :	Onderbouwbaar


Toebehoren

- SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop
- SMZ2014 : Korfinzet voor glazen met lange steel
- SMZ5002 : Zilverglanscassette
- SMZ5005 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip
- SMZ5300 : Wijnglazenhouder

Serie | 4 Vaatwassers

SMD46IW03E - "SuperSilence"

Vaatwasser 60 cm

Onderbouwbaar - wit

De uitzonderlijk stille SuperSilence vaatwasser zorgt voor extra rust in uw huishouden.

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.92 kWu
- Energieverbruik bij het programma Eco 50: 262 kWh per jaar, gebaseerd op 280 standaard reinigingscycli gebruik makend van koud water en de modus voor laag stroomverbruik. Het reële energieverbruik zal afhangen van het effectieve gebruik van het toestel.
- Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 2660 liter per jaar, op basis van 280 standaard-cycli. Het reële verbruik hangt af van het werkelijk gebruik van de vaatwasser.

Programma's

- 6 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C
- 3 Speciale functies: varioSpeed Plus, HygienePlus, Extra droog
- MachineCare programma

Uitrusting en comfort


- Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
- Inhoud: 13 bestekken
- Elektronisch regenerereersysteem
- Doorstroomverwarmer
- Doseerassistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- Resttijdaanduiding in minuten
- Kleur van aanduidingselementen: rood
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel
- varioFlex korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Binnenafwerking: Inox
- AquaStop met garantie
- Elektronische sleutelfunctie
- EasyLock
- Glass protection technology
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- incl. Decorkader/-platen
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Serie | 4 Vaatwassers


SMD46IW03E - "SuperSilence"

Vaatwasser 60 cm


Onderbouwbaar - wit

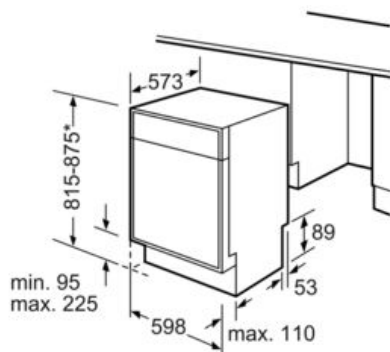

* Door in hoogte verstelbare schroefpoten
 Plinthoogte bij apparaathoogte 815 - 95-165 mm
 Plinthoogte bij apparaathoogte 875 - 155-225 mm
 Afmeting in mm

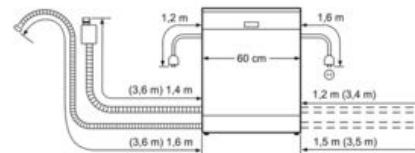

() Waarde met verlengingsset

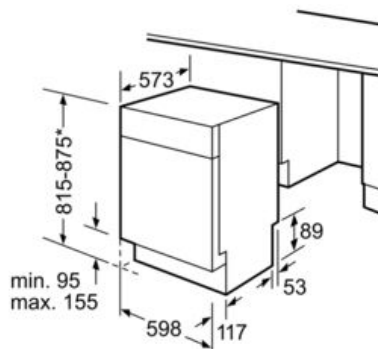

* Door in hoogte verstelbare schroefpoten
 Plinthoogte bij apparaathoogte 815 - 95 mm
 Plinthoogte bij apparaathoogte 875 - 155 mm
 Afmeting in mm