

iQ300
SN336W01GE
Vaatwasser 60 cm
Onderbouwbaar - wit



A++



varioSpeed Plus om de vaat 3x sneller te reinigen en drogen: het korfsysteem biedt optimaal gebruiksgemak en optimale flexibiliteit bij belading.

- ✓ Tot 66 % sneller schitterende afwas- en droogresultaten dankzij varioSpeedPlus.
- ✓ Energie-efficiëntieklasse A++: zeer efficiënt afwassen.
- ✓ Meer ruimte en flexibiliteit bij het laden dankzij varioFlex-korven met omklapbare steunen en niveaus.
- ✓ aquaStop®-veiligheidssysteem voor levenslange garantie tegen externe waterschade.
- ✓ Met één druk op de knop reguleert het Auto programma de gehele wascyclus met een perfect resultaat als gevolg.

Uitrusting

Technische Data

Waterverbruik (l) : 9,5
 Uitvoering : Integreerbare vinoThek
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 815
 Inbouwafmetingen : 815-875 x 600 x 550
 Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1150
 In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alleen voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte (mm) : 60
 Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht (kg) : 40,0
 Bruto gewicht (kg) : 42,0
 Aansluitwaarde (W) : 2400
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 175
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Lengte toevoerslang (cm) : 165
 Lengte afvoerslang (cm) : 190
 EAN-code : 4242003776032
 Aantal couverts : 12
 Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A++ : zeer efficiënt
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 258
 Energieverbruik (kWh) : 0,90
 Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,10
 Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,10
 Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 2660
 Droogprestaties : A
 Referentieprogramma : Eco
 Totale programmaduur referentieprogramma (min) : 210
 Geluidsniveau (dB) : 46
 Uitvoering : Onderbouwbaar



4 242003 776032

Toebehoren

SZ73640 : Inzetrek voor glazen , SZ73300 : Glazenhouder , SZ73100 :
 Bestekkorf , SZ73001 : Houder voor zilveren bestek , SZ73000 :
 Afwaspulpset , SZ72010 : Aquastopverlenging

iQ300

SN336W01GE

Vaatwasser 60 cm

Onderbouwbaar - wit

Uitrusting

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.9 kWu
- Energieverbruik bij het programma Eco 50: 258 kWh per jaar, gebaseerd op 280 standaard reinigingscycli gebruik makend van koud water en de modus voor laag stroomverbruik. Het reële energieverbruik zal afhangen van het effectieve gebruik van het toestel.
- Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 2660 liter per jaar, op basis van 280 standaard-cycli. Het reële verbruik hangt af van het werkelijk gebruik van de vaatwasser.

Programma's en speciale functies

- 6 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C, Voorspoelen
- 3 Speciale functies: varioSpeed Plus, Intensieve zone, Extra droog
- MachineCare programma

Uitrusting en comfort

- Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW
- Inhoud: 12 bestekken
- Elektronisch regeneratiesysteem
- Doorstroomverwarmer
- Doseerassistent
- aquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Glasspaarsysteem
- Zelfreinigende zeef Zelfreinigende filter
- iQdrive
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- Kleur van aanduidingselement: blauw / wit
- Elektronische starttijdinstel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel
- varioFlex korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- vario bestekkorf in de onderste korf
- Inox / Polinox kuip
- aquaStop met garantie
- Elektronische sleutelfunctie
- easyLock
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- incl. Decorkader/-platen
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm


iQ300

SN336W01GE

Vaatwasser 60 cm

Onderbouwbaar - wit

Maattekeningen

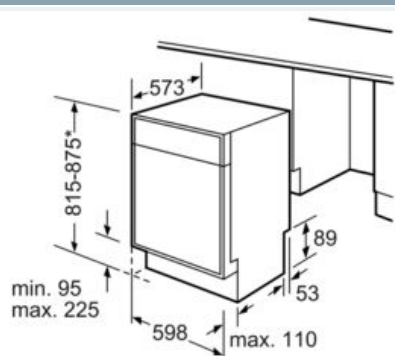

* Door in hoogte verstelbare schroefpoten
Plintheogte bij apparaathoogte 815 - 95-165 mm
Plintheogte bij apparaathoogte 875 - 155-225 mm
Afmeting in mm